

INDIVIDUAZIONE DISPOSITIVI E PROTEZIONI PRINCIPALI

SISTEMA PROTEZIONE GENERALE "SPG"

- DISPOSITIVO GENERALE "DG": 52L2 (INT. ABB HD4/R)
- PROTEZIONE GENERALE "PG": THYTRONIC NA016 CEI 0-16 - A.70
- TA, TV E OMOPOLARE (VEDERE DATI TECNICI RIPORTATI NELLO SCHEMA)

SISTEMA PROTEZIONE INTERFACCIA "SPI"



- DISPOSITIVO DI INTERFACCIA "DDI": INT. 3x630A
- PROTEZIONE INTERFACCIA "PI": RELE THYTRONIC NV10P CEI 0-16 A-70
- DISPOSITIVO DI RINCALZO "DDR" - INT. GEN. GENERATORE DDI

IL RINCALZO E' COSTITUITO DA UN CIRCUITO CONDIZIONATO DALLA POSIZIONE DI CHIUSO DEL "DDI" CHE AGISCE SUL "DG" - RITARDO NON ECCELENTE 1"

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 15KV
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE 116275849 DI POTENZA 299 kW**

SOCIETA' AGRICOLA ABBAZIA di ZUCCHI M. e C. s.s.
Via Donizetti n. 14 - Frazzone Coniolo - ORZINUOVI (BS)
Impianto ubicato nel Comune di ORZINUOVI (BS) - Frazione Coniolo
Foglio n. 28 - Mappale 226 - 292

Procedimento abilitativo semplificato di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011 (PAS)

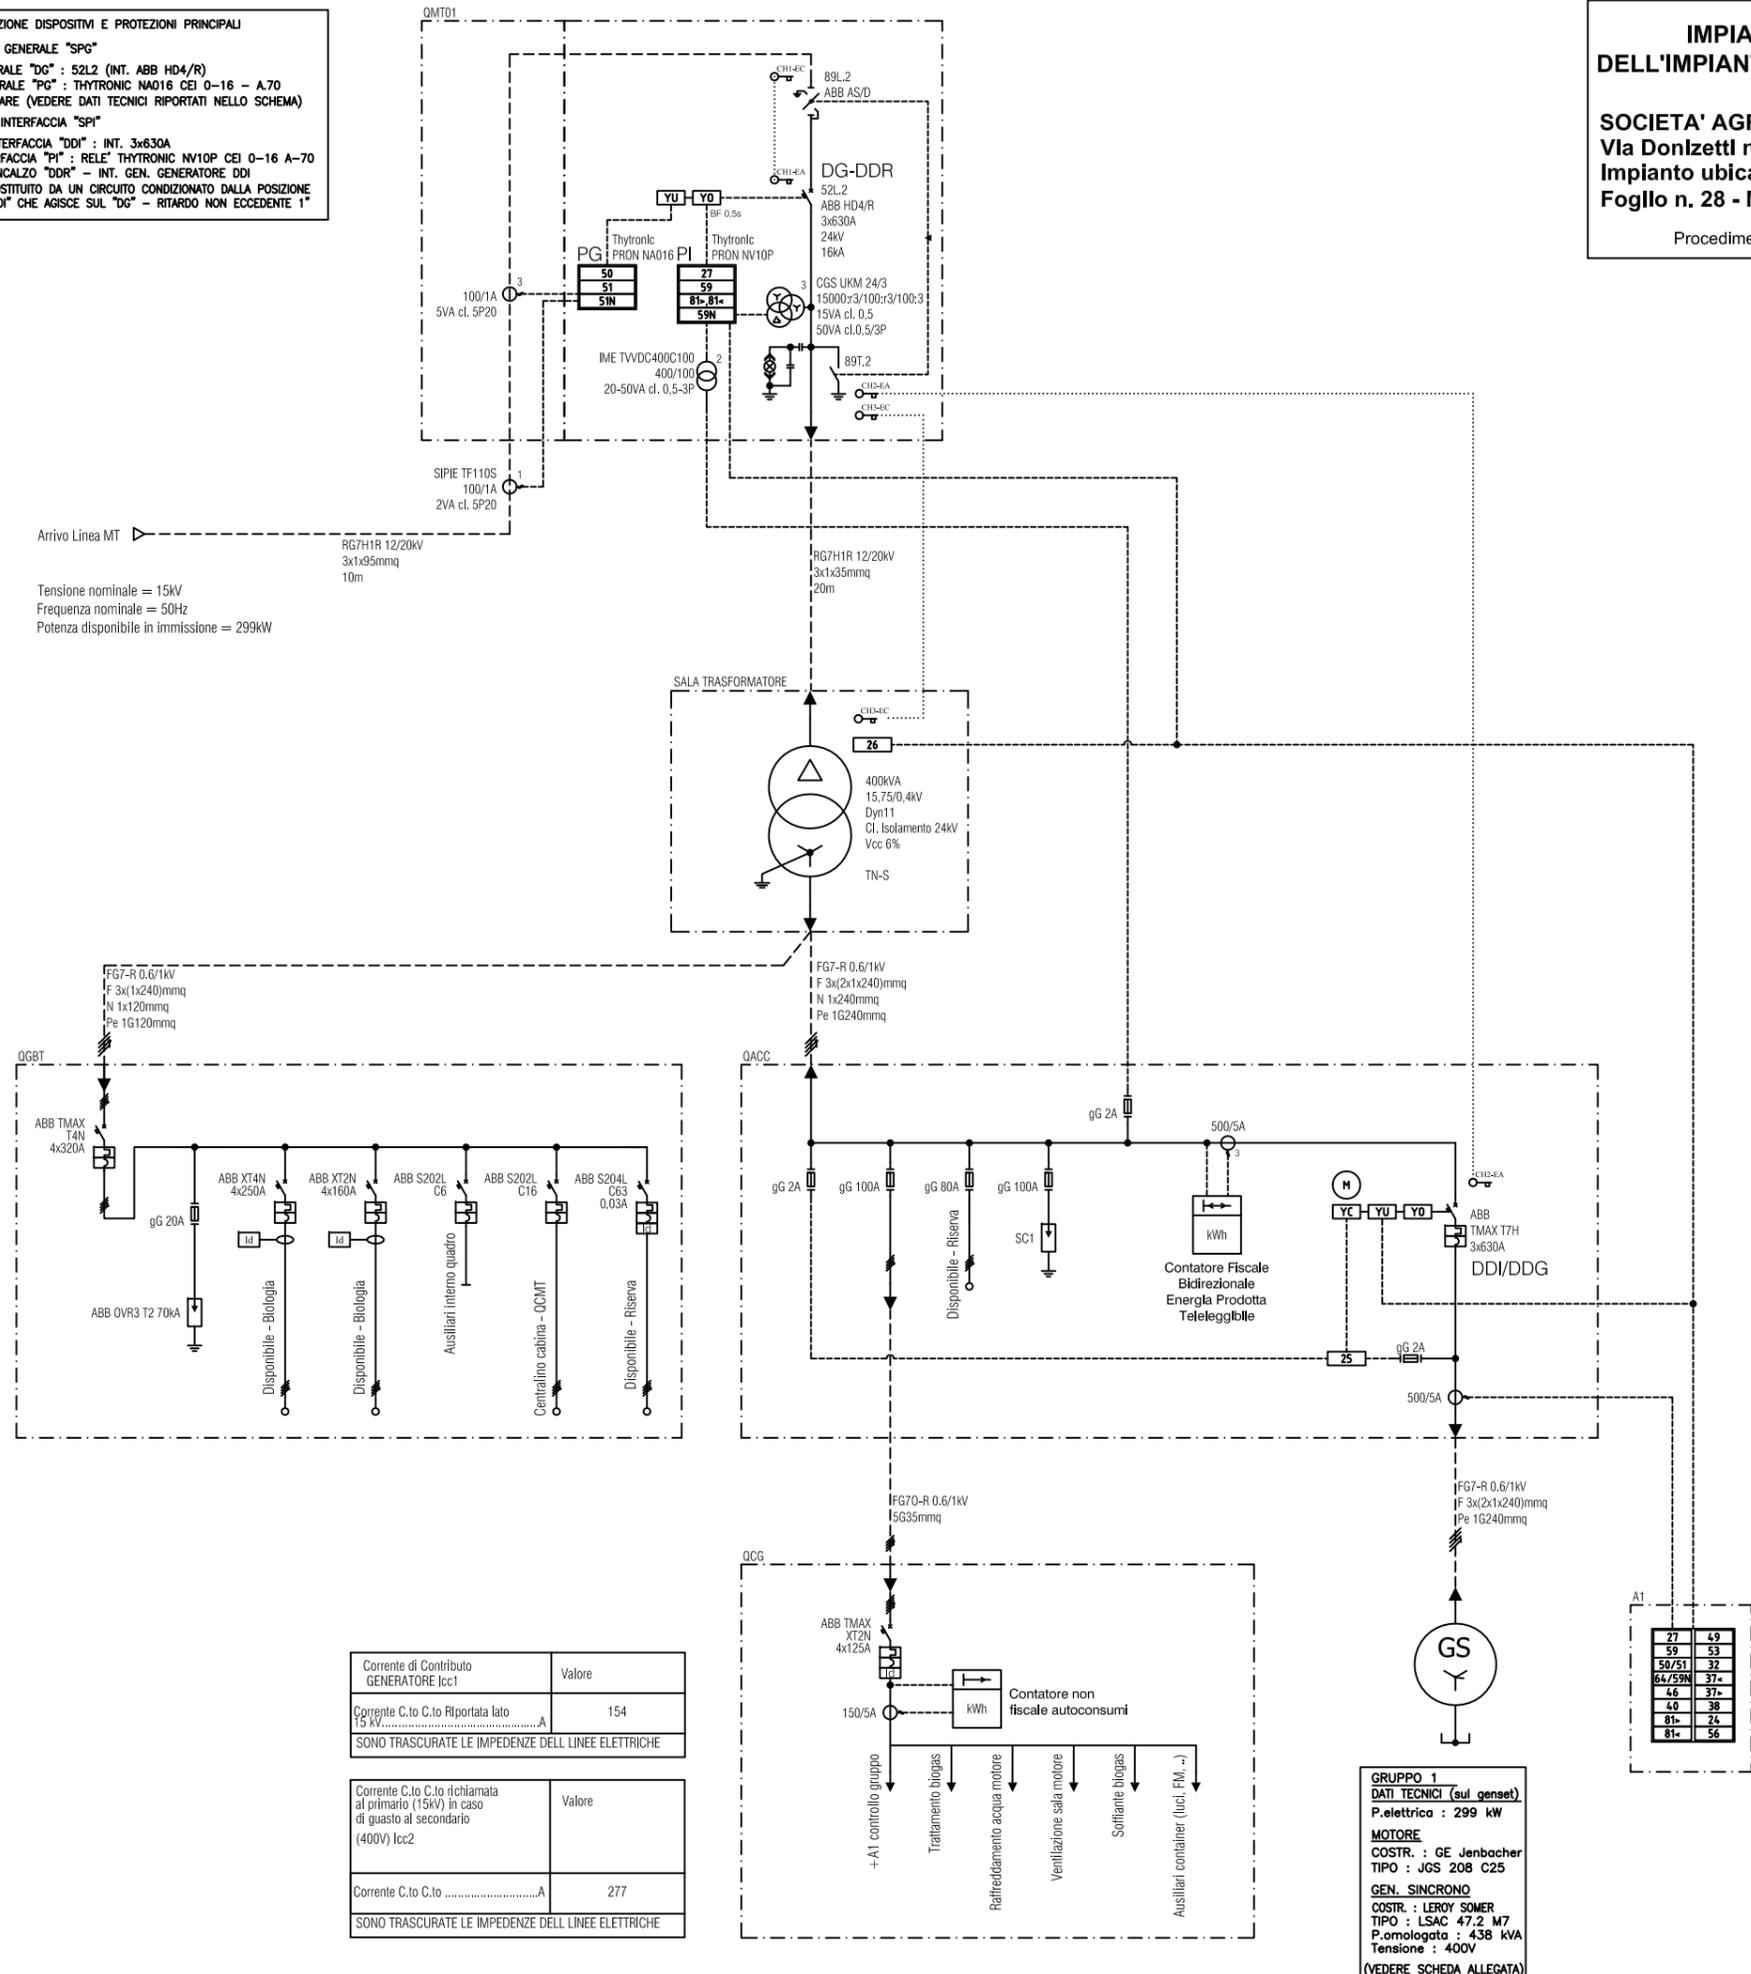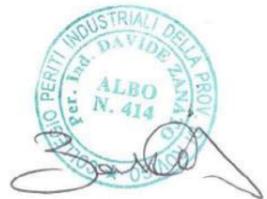

Corrente di Contributo GENERATORE Icc1	Valore
Corrente C.to C.to riportata lato 15 KV.....A	154
SONO TRASCURATE LE IMPEDENZE DELL LINEE ELETTRICHE	

Corrente C.to C.to richiamata al primario (15kV) in caso di guasto al secondario (400V) Icc2	Valore
Corrente C.to C.toA	277
SONO TRASCURATE LE IMPEDENZE DELL LINEE ELETTRICHE	

- 24 Dispositivo invertitore. Usato per invertire il campo di una macchina o per altre funzioni di inversione.
- 25 Dispositivo di sincronizzazione o controllo sincronismo.
- 26 Dispositivo termico di protezione
- 27 Relè di minima tensione
- 32 Relè direzionale o a inversione di potenza
- 37 Relè di minima corrente o di minima potenza.
- 38 Dispositivo di protezione cuscinetti. Ad es. eccessiva temperatura, anormale logorio, ecc.
- 40 Relè di campo. Opera per anomalie nell'eccitazione di una macchina in c.a.
- 46 Relè amperometrico per lo squilibrio di corrente tra le fasi.
- 49 Relè o dispositivo termico per la protezione di macchine o di trasformatori (sovraccarico)
- 50 Relè di massima corrente ad azione istantanea.
- 50 N Relè di massima corrente omopolare ad azione istantanea.
- 51 Relè di massima corrente in c.a. ad azione ritardata.
- 51N Relè di massima corrente omopolare in c.a. ad azione ritardata.
- 52 Interruttore di potenza in c.a.
- 53 Relè che forza l'eccitazione del campo di una macchina c.c.
- 56 Relè o apparecchio di applicazione del campo a un motore in c.a. per un determinato valore dello scorrimento.
- 59 Relè di massima tensione.
- 64 Relè rivelatore di terra. Opera per un guasto verso terra di una macchina o altra apparecchiatura.
- 67 Relè direzionale di massima corrente in c.a.
- 81 Relè di frequenza. Opera al variare della frequenza al di sopra o al di sotto di determinati limiti
- 87 Relè differenziale.
- 87 G Relè differenziale di terra.
- 87 N Relè differenziale a corrente residua.
- 89 Separatore di linea in c.a. o in c.c.
- 97 Relè Buchholz per trasformatori
- 99 Relè di livello olio nei trasformatori.
- YU Bobina di apertura a mancanza di tensione
- YO Bobina di apertura a lancio di corrente
- YC Bobina di chiusura
- M Motore per la carica delle molle di chiusura dell'interruttore